



KNOCK
T Ü R E N U N D F E N S T E R


*Ihr Spezialist für
Sicherheits-Aluminium-Haustüren*



29



SMART 78

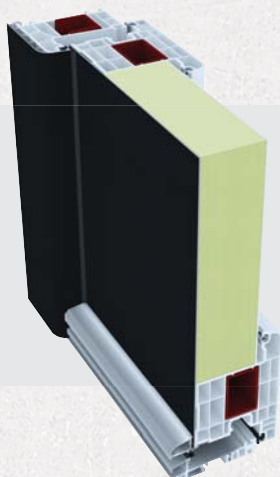


- 78 mm Kunststoff Profil, außen Aluminium ummantelt
- 75 mm starkes Türblatt, außen Aluminium flügelüberdeckend
- 55 mm hochwärmedämmende Füllung
- 3-fach Isolierverglasung
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **3 x dreidimensional verstellbare Bänder**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl Innendrücker**
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte Bodenschwelle, außenliegender Wetterschenkel
- 5 Kammersystem mit 2 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A ++

SMART+78

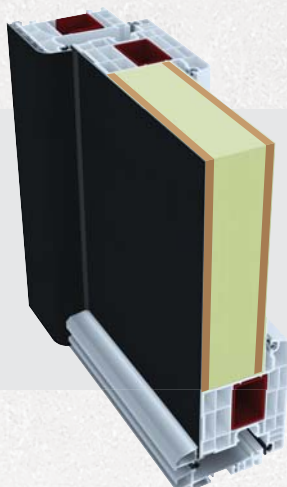

- 78 mm Kunststoff Profil, außen Aluminium ummantelt
- 75 mm starkes Türblatt, außen Aluminium flügelüberdeckend
- 55 mm hochwärmedämmende Füllung innen/außen 4mm MDF Verstärkung
- 3-fach VSG Verglasung
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **2 x dreidimensional verstellbare Sicherheitsbänder von GU RC2**
- **2 x Aushebelsicherung**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl Innendrücker**
- Sicherheitszylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte Bodenschwelle, außenliegender Wetterschenkel
- 5 Kammersystem mit 2 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A ++



SUPERIOR 72



- 72 mm thermisch getrenntes Aluminium Profil
- 60 mm starkes Türblatt, innen und außen flügelüberdeckend
- 60 mm hochwärmedämmende Füllung
- 3-fach VSG Verglasung
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **3 x verstellbare 3D Bänder**
- 3 Stück Aushebelsicherung
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Aluminium-Innendrücker**
- Thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüsseln
- 3 Kammern 3 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A +



PIVOT 77



Hervorragende Luftdichtheit und Isolierung

MasterLine 8 Paneeltüren sind die ideale Lösung für Haustüren im Wohnbereich. Mit den gedämmten Paneelen und robusten Profilen erfüllen diese Türen die modernen Anforderungen an Sicherheit, Wärmedämmung und Stabilität und ermöglichen die Realisierung großer Eingangstüren. MasterLine-Paneeltüren sind als Innen- und Außentüren erhältlich, wobei die Paneele frei gestaltet werden können, sogar Spionagefenster sind möglich. Die Türen können mit einer breiten Palette von Schlössern und Scharnieren ausgestattet werden.

Maße	min B 1200 x H 2100 max B 1700 x H 3000
------	--



A +

PREMIER 75



SCHÜCO


- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO Aluminium Profil
- 2-fach oder 3-fach VSG Verglasung
- Einfach Verriegelung
- **SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder**
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2 optional
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800 mm, innen SCHÜCO Innendrücker**
- SCHÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 3 Kammersystem mit 2 Dichtungen
- Absenkbare Bodendichtung
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U_g-Wert
bis zu
1,1
W/(m²·K)



A +

EXCELLENT 75

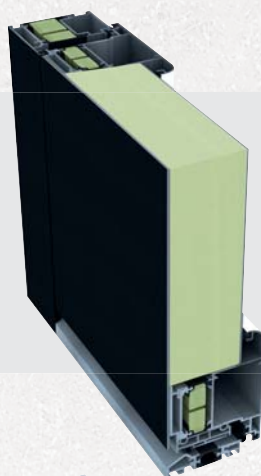

SCHÜCO

- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO Aluminium Profil
- 85 mm starkes Türblatt außen flügelüberdeckend
- 65 mm hochwärmedämmende Füllung
- 3-fach VSG Verglasung
- **SCHÜCO 3-fach Edelstahl Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken**
- **SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder**
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800 mm, innen SCHÜCO Innendrücker**
- SCHÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 3 Kammersystem mit 3 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U_g-Wert
bis zu
0,99
W/(m²·K)



A +

PREMIER 75



SCHÜCO


- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO Aluminium Profil mit Füllung
- 75 mm außen flügelüberdeckende hochwärmedämmende Aluminium Füllung
- 4-fach VSG Verglasung
- **SCHÜCO 3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken**
- **SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder**
- 2 Stück Aushebelsicherung RC2
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen SCHÜCO Innendrücker**
- Thermisch getrennte PVC bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- 3 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U_g-Wert
bis zu
0,91
W/(m²·K)



A ++

DIAMOND 90

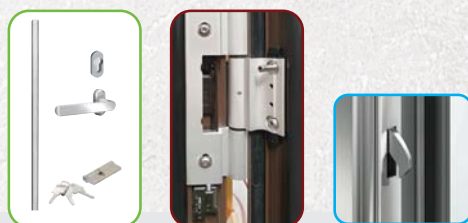

SCHÜCO

- 90 mm thermisch getrenntes SCHÜCO AD UP Aluminium Profil
- 90 mm starkes Türblatt innen und außen flügelüberdeckend
- 90 mm hochwärmedämmende Füllung
- 4-fach VSG Verglasung
- **SCHÜCO 3-fach Edelstahl Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken**
- **SCHÜCO 3 x verstellbare Rollenbänder**
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen SCHÜCO Innendrücker**
- SCHÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 5 Kammersystem mit 3 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U_g-Wert
bis zu
0,74
W/(m²·K)



A +++

MODEL- ÜBERSICHT

PURE

AL-101



AL-103



AL-107




AL-820



AL-821



AL-1209



AL-1210



MODERN

AL-109



AL-110



AL-1201



AL-1202



AL-1217



AL-1218



AL-1222



AL-1223



AL-1224



X-805



X-806



X-807



X-809



X-810



TRADI


LH-1100



LH-1101



LH-1102



LH-1103




LH-1104



LH-1105



LH-1106



LH-1107



LH-1108



DEKOR



FARBEN

Gruppe 1

außen / Innen
Verkehrsweiss
RAL 9016

RAL 7016
Anthrazitgrau
Struktur

Gruppe 2

Innen weiß, außen farbig

RAL 7040
Fenstergrau
Struktur

RAL 1019
Grau Beige
Struktur

RAL 6005
Moosgrün
Struktur

RAL 8014
Sepiabraun
Struktur

RAL 5011
Stahlblau
Struktur

RAL 9005
Schwarz
Struktur

RAL 3004
Purpurrot
Struktur


Gruppe 3

alle RAL Farben beidseitig produzierbar,
Liefertermin nach Absprache



Bitte beachten
Die abgebildeten Farben und
Oberflächen sind aus drucktech-
nischen Gründen nicht
farbverbindlich. Bei Türen mit
dunkler Oberfläche ist eine
Ausrichtung zur Sonne zu
vermeiden, da die erhöhte
Materialausdehnung die Funktion
der Tür einschränken kann.

TÜRGRIFFE

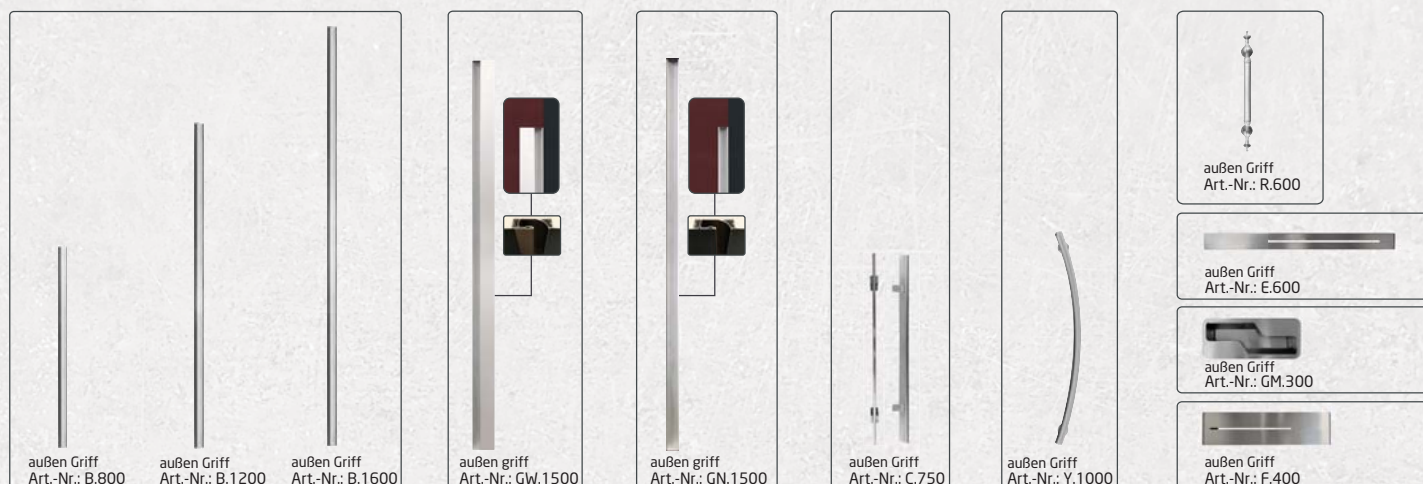

ZUBEHÖR

Briefkastenanlage



Lcd Türspion (Vormontiert)




Obertürschließer



(zur einfachen Montage vorbereitet)
Art.-Nr: AKS.025


SEITENTEILE



Haustür mit
Oberlicht
K1




Haustür mit einem Seitenteil
und einem Oberlicht
K2




Haustür mit Oberlicht und zwei
Seitenteilen
K3



Haustür mit einem
Seitenteil
K4



Haustür mit zwei
Seitenteilen
K5



Haustür mit zwei
Seitenteilen
K6

EMPFOHLENE MAXIMALE MAßE

Einteilige Einheiten**	bis Höhe 2650 mm	bis Breite 1600 mm
separate Teile**	bis Höhe 2650 mm	bis Breite 1000 mm

**Das Maß bezieht sich auf die gesamte Höhe oder Breite der Anlage.
Die minimale Höhe oder Breite für Seitenteile oder Oberlichter beträgt 350 mm.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Tür durch einen zertifizierten Fachbetrieb einbauen zu lassen!

Bei Anwendung von Seitenteilen oder Oberlicht entfällt das RC2 Zertifikat

SCHÜCO Fingerabdruck System



Fingerprint-Zugangssystem mit einfachster, komfortabler Bedienung, Montage und Demontage. Das biometrische Zutrittskontrollsystem, bestehend aus Lese- und Steuereinheit, bietet höchste Sicherheit für das Objektgeschäft und den privaten Wohnbau.

SCHÜCO Fingerprint Easy überzeugt bei einem Einbau in Innen- und Außentüren mit elegantem, zeitlosem Design kombiniert mit intuitiver Fingerführung durch geneigte Sensorfläche.

Das Fingerprint-Zugangssystem ist wesentlich sicherer als ein 4-stelliger Code - verlorene oder gestohlene Schlüssel sind passé.

Ein weiteres Plus: Dank innen liegender Relaiskontakte bietet das System maximalen Schutz vor Sabotage.

FUNKTIONEN

Abmessungen (b x h x t)

Anwendungsbereich

Integrierbar in

Montageart

Funktion

Kommunikationsart

Leistungsaufnahme

Nennstrom

Versorgungsspannung

Umgebungstemperatur

Schutzart IP

Komfortbedienung, Motorisierung

22 x 49 x 12,1 mm

außenanwendung, Wohnungsbau, Objektbau

Öffentliches Gebäude, Nebeneingang, Wohngebäude

profilintegriert

Komfortbedienung

Proprietärer RS 485-BUS

1 VA

- 15 °C

24 V, 12 V

-25°C ... +70°C

IP 54

SCHÜCO LED Griffmulde

Diese Türhat alles im Griff

Die **SCHÜCO** Türserie ADS 90.SI SimplySmart Design Edition steht für ausgefeilte Ästhetik im gehobenen Wohnbau und besticht durch ein besonderes Design-Highlight - die im Türflügelprofil integrierte, beleuchtete Griffmulde. Die formschöne Haustür setzt bereits vor dem Betreten des Hauses ein Statement für stilvolles Wohnen und verbindet Energieeffizienz und Sicherheit mit anspruchsvollsten gestalterischen Aspekten.

Der Griff im Querschnitt



+ Homogene Beleuchtung der Griffmulde für ein anmutiges Ambiente

+ Optimale Kombination aus Funktion und Ästhetik dank profilintegrierter Griffmulde

SCHÜCO DCS Modul



Hochmoderne Türkommunikation und effektive Zutrittskontrolle in nur einem hochwertigen Modul. Immer den Überblick behalten: Durch die integrierte HD-Kamera und Zutrittskontrolle ist der Eingangsbereich einsehbar und sicher.

Offen und flexibel: Durch seinen offenen Kommunikationsstandard kann das System an verschiedene externe Endgeräte angebunden werden.

Das **SCHÜCO DCS Touch Display** verbindet neueste Technologie mit zeitlosem Design:

Der flächenbündige Einbau des Moduls in das Türprofil sorgt zusammen mit der Touch-Oberfläche und einer hochwertigen schwarzen Glasoberfläche für ein edles Erscheinungsbild.

Dank seiner intuitiven, Smartphone-analogen Menüführung ist das **SCHÜCO DCS Touch Display** genauso einfach zu bedienen wie ein Smartphone.

Einfachste Verarbeitung und Montage: Energie- und Kommunikationsübertragung erfolgt nur über eine Leitung.

Übersichtliches Web-Interface zum Konfigurieren der Einstellungen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle.



FUNKTIONEN

Abmessungen (b x h x t)

Anwendungsbereich

Integrierbar in

Montageart

Farbe

Funktion

Funksteuerung

App-Bedienung

Kommunikationsart

Nennstrom

Umgebungstemperatur

Schutzart IP

Erhöhte Sicherheit, Komfortbedienung, Motorisierung

70 x 212 x 46 mm

außenanwendung, Wohnungsbau, Objektbau

Öffentliches Gebäude, Nebeneingang, Wohngebäude, Netzwerk

Unterputz, Aufputz, DCS Pfosten

schwarz

Erhöhte Sicherheit, Komfortbedienung, Motorisierung

Ja

IOS

Session Initiation Protocol (SIP)

- 20 °C

-20°C ... +70°C

IP 54

KNOCK Türen und Fenster GmbH

info@knock.eu • www.knock.eu



STUTTGART

Anton-Schmidt-Straße 29 • 71332 Waiblingen • Deutschland

Telefon: +49-(0)7151-944 64 01 • Telefax: +49-(0)7151-944 64 04



@knock.tueren



@knockaluminiumtueren



ESSEN

Manderscheidt-Straße 16 • 45141 Essen • Deutschland

Telefon: +49-(0) 201-612 304 50 • Telefax: +49-(0)201 - 612 304 53

